

Motorizirani traktor namijenjen za automatizaciju postupaka zavarivanja (MIG/MAG + PPŽ).

Uključuje bazu sa snažnim permanentnim magnetom.

Kreće se direktno na ravnoj metalnoj površini u svim smjerovima


Dopušta kontinuirano i isprekidano zavarivanje, posebno podesivo početno i završno ispunjavanje kratera.

Svi se parametri mogu modificirati dok je uređaj u radu.

Simultano korištenje dva gorionika.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Traktor-napajanje	230 VAC 1ph
Frekvencija	50/60 Hz
Max potrošnja	0.8 A
Brzina zavarivanja	0,15 - 1,49 m/min
Dimenzije (mm)	240x170x230H mm
Težina (bez gorionika)	9 kg
Kod	105BMAG2

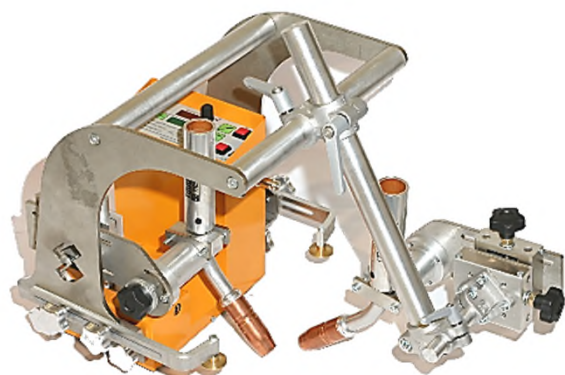

Holand profili
min i max visine
Min v 80 mm Max 320 mm

